

PREMIUM DRIVE PD22

Новая Генерация приводов DIGGA это наивысшее качество, необыкновенная производительность и экономия. Приводы были спроектированные с мыслью о работе в разных, даже самых тяжёлых условиях. Широкий спектр предлагаемых моделей разрешит совершенно приспособить соответствующий привод к тоннажу машины.

Описание:


- компактная планетарная передача
- высокий вращающий момент
- опционально система колебания сверла SCS
- конструкция без обслуживающего персонала
- гидромотор DIGGA/EATON
- быстрая и простая система крепления сверла
- 5 лет гарантии на планетарную передачу

Приспособленный к машинам весом от 15 до 24 тонн!



NEWGENERATION

Powered by
EATON

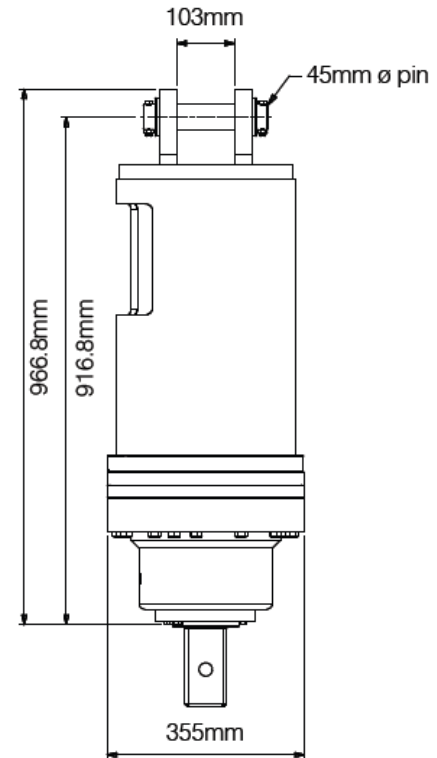

техническая спецификация PD22

длина	1006 mm
диаметр	290 mm
вес без крепления	176 kg

МОДЕЛЬ	PD22
минимальное течение	70 lpm
максимальное течение	230 lpm
максимальный вращающий момент (nm) @ 240 bar	22 250
приводное тело сверла	75x75 mm
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛА	
рекомендуемый тип сверла	A8/A9
максимальный диаметр – твёрдая почва / скала	1200 mm
максимальный диаметр – лёгкая почва / скала	1500 mm

PD22			
скорость вращения		вращающий момент	
Lpm	RPM	Bar	Nm
140	24	165	15 300
150	26	175	16 210
160	28	185	17 150
170	29	195	18 050
180	31	205	19 000
190	33	220	20 400
200	34	240	22 250
210	36		
220	38		
230	40		

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИВОДНЫЕ ТЕЛА

(3") 75 mm квадратный	75 mm квадратный	100 mm квадратный	110 mm квадратный
22 mm Ø pin	22 mm Ø pin	22 mm Ø pin	22 mm Ø pin