

PREMIUM DRIVE PD25

Новая Генерация приводов DIGGA это наивысшее качество, необыкновенная производительность и экономия. Приводы были спроектированные с мыслью о работе в разных, даже самых тяжёлых условиях. Широкий спектр предлагаемых моделей разрешит совершенно приспособить соответствующий привод к тоннажу машины.

Описание:


- компактная планетарная передача
- высокий вращающий момент
- опционально система колебания сверла SCS
- конструкция без обслуживающего персонала
- гидромотор DIGGA/EATON
- быстрая и простая система крепления сверла
- 5 лет гарантии на планетарную передачу

Приспособленный к машинам весом от 24 до 50 тонн!



NEWGENERATION

Powered by
EATON

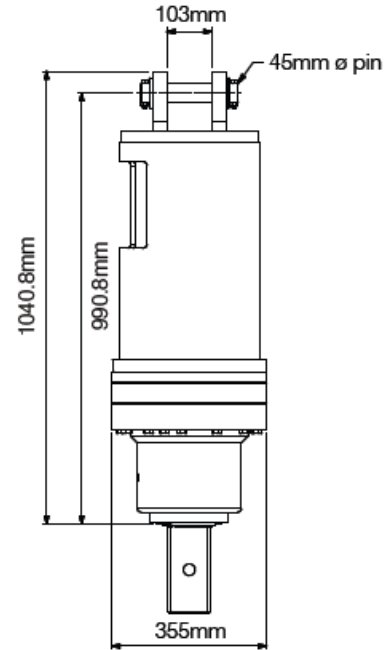

техническая спецификация PD25	
длина	1152 mm
диаметр	355 mm
вес без крепления	300 kg

МОДЕЛЬ	PD25
минимальное течение	70 lpm
максимальное течение	230 lpm
максимальный вращающий момент (nm) @ 240 bar	25 800
приводное тело сверла	100x100 mm
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛА	
рекомендуемый тип сверла	A10/A11
максимальный диаметр – твёрдая почва / скала	1500 mm
максимальный диаметр – лёгкая почва / скала	1800 mm

PD25			
скорость вращения		вращающий момент	
Lpm	RPM	Bar	Nm
140	21	165	17 750
150	22	175	18 850
160	24	185	19 900
170	25	195	21 000
180	27	205	22 050
190	28	220	23 650
200	30	240	25 800
210	31		
220	33		
230	34		

Оpcjonalne trzonki napędowe

100 mm квадратный	75 mm квадратный	75 mm długi квадратный	110 mm квадратный