

PREMIUM DRIVE PDX2

DIGGA piedziņu jaunā ģenerācija - tā ir visaugstākā kvalitāte, neparasta efektivitāte un taupīgums. Piedziņas tika projektētas, lai funkcionēt dažādos, pat vissmagākajos apstākļos. Piedāvātu modeļu plašs diapazons atļauj ideāli pielāgot attiecīgu piedziņu mašīnas tonnāžai.


Apraksts:

- kompakts planetārs pārvads
- augsts griezes moments
- iespējama urbja šūpošanas sistēma SCS
- bezapkalpošanas konstrukcija
- hidraulisks dzinējs DIGGA/EATON
- ātra un viegla urbja stiprināšanas sistēma
- 5 gadu garantija planetāram pārvadam

Pielāgota mašīnām ar svaru no 1 līdz 3 tonnām!



NEWGENERATION Powered by EATON

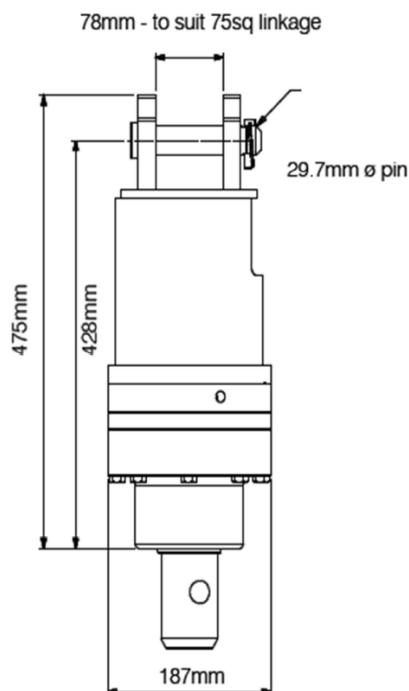

Tehniskā specifikācija PDX2

| | |
|------------------------|--------|
| Garums | 557 mm |
| Diametrs | 187 mm |
| Svars bez stiprinājuma | 45 kg |

| Modelis | PDX2 |
|--|----------|
| Minimāla plūsma | 30 lpm |
| Maksimāla plūsma | 50 lpm |
| Maksimāla griezes moments (Nm) @ 240 bar | 2350 |
| Urbja piedziņas cokols | 57x57 mm |
| Rekomendēts urbja diametrs | |
| Soovitav puuri tūp | A4 |
| Maksimāls diametrs - ciets grunts/klints | 400 mm |
| Maksimāls diametrs - viegls grunts/zeme | 600 mm |

| PDX2 | | | |
|----------------|-----|-----------------|------|
| Griezes ātrums | | Griezes moments | |
| Lpm | RPM | Bar | Nm |
| 30 | 50 | 125 | 1200 |
| 35 | 58 | 145 | 1400 |
| 40 | 66 | 165 | 1600 |
| 45 | 75 | 185 | 1800 |
| 50 | 83 | 205 | 2000 |
| 55 | 91 | 220 | 2150 |
| | | 240 | 2350 |

Papildī piedziņas cokoli

| (2 ½") 65 mm apaļš | (2") 50,8 mm apaļš | (2") 50,8 mm sešstūru | 57 mm kvadrātveida |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 22 mm Ø pin | 12,7 mm Ø pin | 12,7 mm Ø pin | 22 mm Ø pin |
| | | | |