

PREMIUM DRIVE PD40

Uus DIGGA ajamite generatsioon kujutab endast kõrgemait kvaliteeti, erakordset jõudlust ja säästlikkust. Ajamid on projekteeritud nii, et nad võiksid tööd teha erinevates, isegi kõige raskemates tingimustes. Lai valik pakutavaid mudeleid võimaldab ajami sobitamist masina tonnaažiga.

Kirjeldus:


- kompaktne planetaarülekanne
- kõrge pöördemoment
- optimaalne puuri võnkumist kontrolliv SCS süsteem
- hooldusvaba konstruktsioon
- hüdrauliline mootor DIGGA/EATON
- kiire ja lihte puuri kinnitamise süsteem
- 5-aastane garantii planetaarülekandele

Sobiv masinatele kaaluga 24 kuni 50 tonnini!



NEWGENERATION

Powered by
EATON

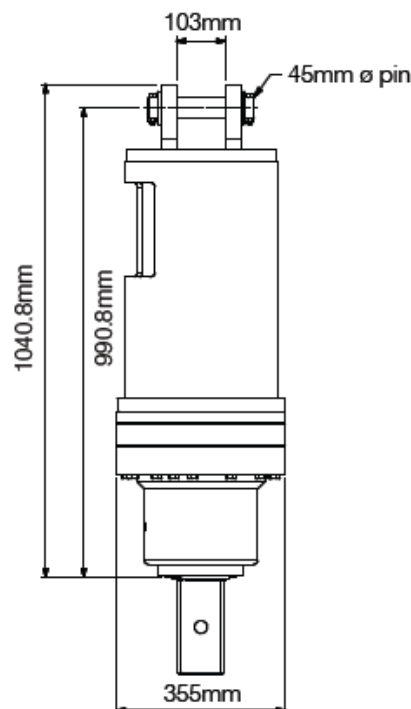

Tehnilised andmed PD40

Pikkus	1152 mm
Läbimõõt	355 mm
Kaal ilma kinnitusega	300 kg

Mudel	PD40
Minimaalne vool	70 lpm
Maksimaalne vool	230 lpm
Maksimaalne pöördemoment (Nm) @ 240 bar	32 700
Puuri ajamivõll	100x100 mm
Soovitav puuri läbimõõt	
Soovitav puuri tüüp	A10/A11
Maksimaalne läbimõõt – kõva pinnas/kaljud	1800 mm
Minimaalne läbimõõt – pehme pinnas/muld	2000 mm

PD40			
Pöörlemiskiirus		Pöördemoment	
Lpm	RPM	Bar	Nm
150	18	165	22 500
160	19	175	23 900
170	20	185	25 250
180	21	195	26 600
190	22	205	27 950
200	23	220	30 000
210	25	240	32 700
220	26		
230	27		

Opsionaalsed ajamivõllid

100 mm nelinurkne	75 mm nelinurkne	75 mm nelinurkne	110 mm nelinurkne
22 mm Ø pin	22 mm Ø pin	22 mm Ø pin	22 mm Ø pin